


Программное обеспечение Linux- Mac elite Panaboard

Инструкция по установке


Редакция 1.4, 11/11/2010

Важно! для осуществления установки необходимо знать пароль суперпользователя (root), в противном случае, обратитесь к системному администратору. Также, установку следует производить от имени пользователя.


1. Скопируйте дистрибутив программного обеспечения (ПО) в домашний каталог текущего пользователя (/home/[имя пользователя]).

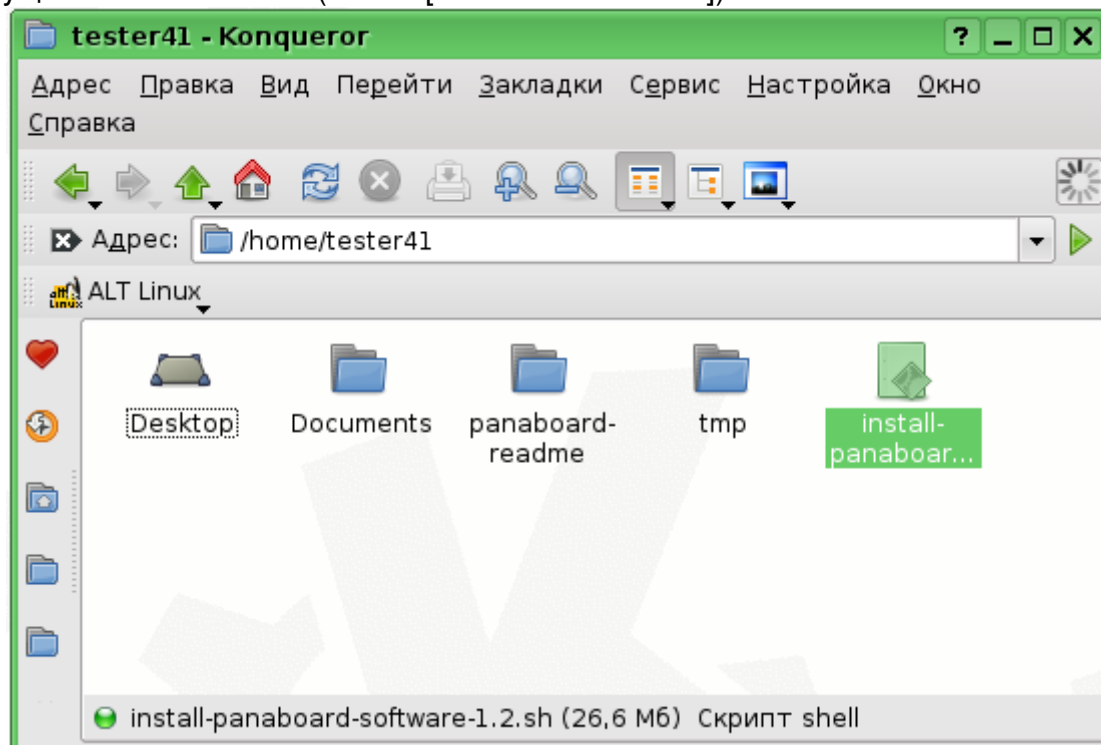

2. Запустите Терминал. Для этого есть несколько способов:
 - щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и в выпадающем меню выберите пункт "Запустить Терминал"
 - найдите пункт "Терминал (Konsole)" в главном системном меню (раздел "Система")
 - запустите Терминал через окно "Выполнить команду"

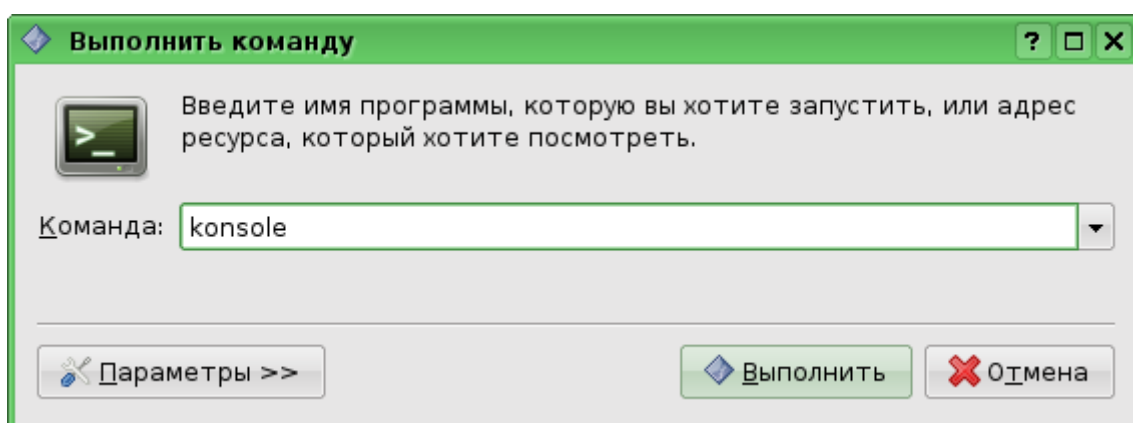

Откроется окно Терминала с командной строкой:

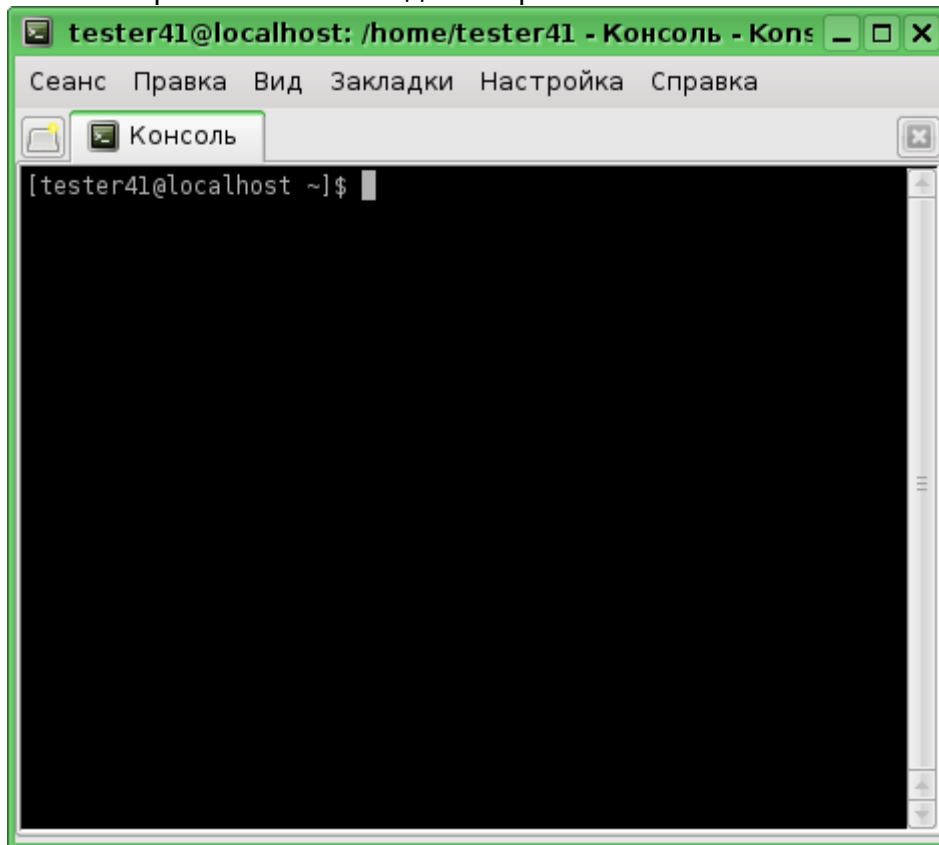

3. Измените права доступа. Для этого наберите `chmod 755 ./install-panaboard-software-1.2.sh` и нажмите <Enter>

```
[tester41@localhost ~]$ chmod 755 ./install-panaboard-software-1.2.sh
```

4. Запустите установку ПО. Для этого наберите `./install-panaboard-software-1.2.sh` и нажмите <Enter>

Важно! synaptic (менеджер пакетов) должен быть закрыт перед началом установки, если он был открыт!

```
[tester41@localhost ~]$ ./install-panaboard-software-1.2.sh
```

5. Программа установки запросит пароль суперпользователя (root). Введите пароль и нажмите <Enter>

```
You need root priveleges to install software  
Password:
```

6. После ввода пароля начнется установка.

```
Installing the drawing application
пакет libqt4-svg-4.4.3-alt1.M41.1 уже установлен
пакет libwmf-0.2.8.4-alt3 уже установлен
```

7. Дождитесь окончания установки. Когда она завершится, командная строка снова станет активной.

```
Пожалуйста, переподключите доску Panaboard, если она уже подключена.
Please, reconnect Panaboard if it is already connected.

[tester41@localhost ~]$ █
```

На рабочем столе появится иконка запуска ПО:



8. Далее, необходимо перезагрузить компьютер.

Запуск приложения

По умолчанию, ПО устанавливается в директорию `/usr/lib/lmd`. Однако пользователю не обязательно заходить в данную папку. Запуск приложения можно осуществить 2 способами:

- путем набора в Терминале команды `lmd_run` (при этом текущая директория может быть любой)
- щелчком (двойным щелчком) мыши по иконке на рабочем столе.